
SINYAL ÇEVIRI CIHAZI

PCE-P17I

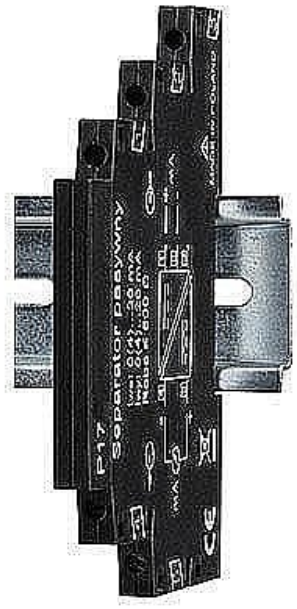

- **0 ... 20 mA'ye kadar sinyallerin - DIN-Rayında montaj**
- **galvanik alarmı - Yüksek frekanslı hata sinyallerini**
- **Akım döngüsü üzerinden besleme filtreler**
- **Küçük kurulum boyutu - Kolay kurulum**

0 ... 20 mA'ya kadar sinyallerin galvanik ayrımı için Galvanik Sinyal Çevirici / Akım döngüsü üzerinden besleme / Sadece 6 mm kalınlığında / DIN Ray montajı / Özellikle PCE-P18 için

Galvanik Sinyal Çevirici PCE-P17I Sinyallerin galvanik olarak birbirinden ayrılması için kullanılır. Galvanik Sinyal Çevirici PCE-P17I örn. birbiri ile bağlı çekileri ayırır. Çoğunlukla Sinyal Çeviricisi olmayan ölçüm çeviricilerde veya transmitterlerde çekiler birbiri ile bağlıdır. Böyle durumda sinyal örtüşmesinden kaynaklanan ölçüm hatası oluşmaktadır. Galvanik Sinyal Çevirici böyle bir sorunun oluşmasını engeller. Sinyal Çeviricisi çoğunlukla PCE-P18'in çift akım sinyallerini faydalanması için kullanılmaktadır. Kombinasyon olarak Galvanik Sinyal Çevirici ölçüm sinyallerini PCE-KD5 aktarabilir. Burada Galvanik Sinyal Çevirici PCE-P17I tarafından sinyallerin galvanik ayrımı yapıldıktan sonra temiz şekilde işlenebilir. Burada Galvanik Sinyal Çevirici ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Galvanik Sinyal Çeviricinin teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

Genel teknik bilgiler	
Girişler	4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 50 ... 110 Ω
Çıkışlar	0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
Montaj	Montaj genişliği: 6,2 mm
Kablo kesiti ... ile ... arası	0.2 ... 2.5 mm²
Maks. giriş akımı	40 mA
Koruma sınıfı (cihaz)	IP20, IP50
Çalışma koşulları	-20 ... 65 °C , %0 ... 95 n.o.
Depolama koşulları	-20 ... 65 °C , %0 ... 95 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	100 x 77,5 x 6,2 mm
Ağırlık	80 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr