
CONVERTIDOR DE SEÑAL

PCE-P17U

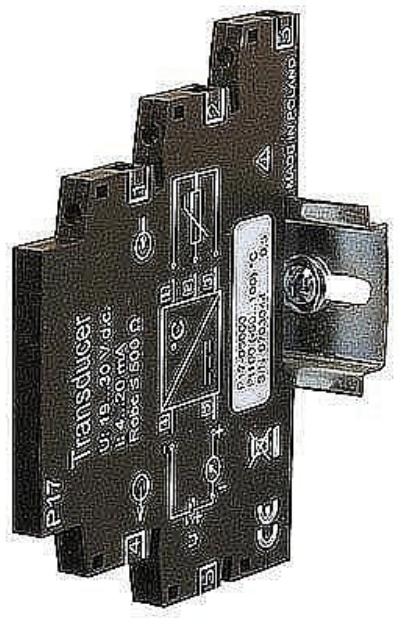

- **Conversión de señales de 0 ... 10 V**
- **Alimentación a través del bucle de corriente**
- **Anchura de montaje reducida**
- **Montaje en raíl DIN**
- **Salida de 4 ... 20 mA**
- **Diseño sencillo**

Este convertidor de señal transforma las señales de tensión 0-10 V en señales de corriente normalizadas. Se alimenta a través de un bucle de corriente. En la entrada se puede conectar cualquier sensor o transmisor de medición con una salida de 0 a 10 V.

A la salida del convertidor de señal se pueden conectar indicadores, reguladores o registradores gráficos. Debe tenerse en cuenta que la carga no debe superar los 500 Ω. Gracias a su reducido ancho de montaje, de tan solo 6,2 mm, el convertidor de señal se puede instalar en cualquier raíl DIN.

Especificación

Datos técnicos generales	
Salidas	4 ... 20 mA
Dimensiones	Anchura de montaje: 6,2 mm
Sección de cable de ... a	0.2 ... 2.5 mm²
Resistencia de carga máx.	500 Ω
Protección IP (dispositivo)	IP20
Alimentación	19 ... 30 V DC
Condiciones de funcionamiento	-20 ... 65 °C , 0 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 65 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	77,5 x 6,2 x 100 mm
Peso	80 g