
CONVERTITORE PER TERMOCOPPIE

PCE-P17TC

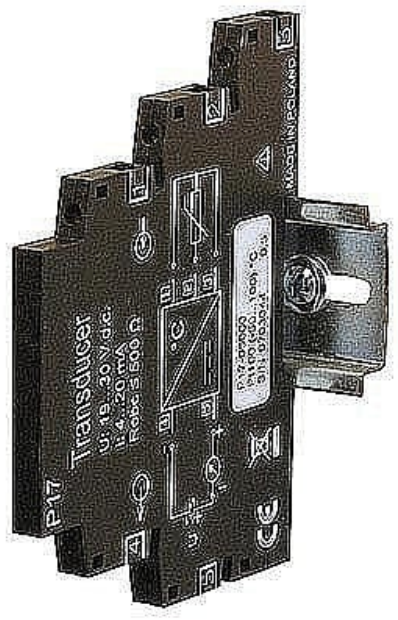

- **Convertitore di segnale per termocoppie**
- **Alimentazione tramite anello di corrente**
- **Larghezza di installazione ridotta**
- **Montaggio su guida DIN**
- **Uscita 4 ... 20 mA**
- **Design semplice**

Il convertitore per termocoppie converte il segnale di uscita di una termocoppia. Il convertitore per termocoppie emette il segnale di temperatura come segnale standardizzato da 4 ... 20 mA standardizzato. Questo segnale standardizzato consente una semplice elaborazione successiva. Il convertitore di termocoppie si distingue per la sua semplicità.

Il convertitore per termocoppie viene alimentato tramite un circuito di corrente. Il convertitore per termocoppie non richiede un'alimentazione speciale.

Specifiche

Specifiche tecniche generali	
Ingressi	Termocoppia K
Uscite	4 ... 20 mA
Dimensioni	Larghezza di montaggio 6,2 mm
Sezione del cavo da ... a	0.2 ... 2.5 mm²
Intervallo di temperatura	-100 ... 1370 °C
Resistenza di carico max.	500 Ω
Classe di protezione (dispositivo)	IP20
Alimentazione	19 ... 30 V DC
Condizioni operative	-20 ... 65 °C , 0 ... 95 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	-20 ... 65 °C , 0 ... 95 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	77,5 x 6,2 x 100 mm
Peso	80 g