
KONWERTER PT-100 PCE-P17PT

PCE-P17PT-1

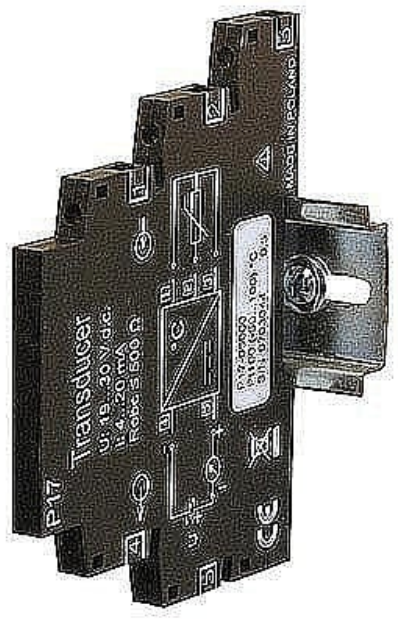

- **przetwornik sygnału dla termopar**
- **zasilanie z pętli prądowej**
- **mała szerokość zabudowy**
- **montaż na szynie DIN**
- **wyjście 4 ... 20 mA**
- **prosta budowa**

Konwerter PT-100 PCE-P17PT przetwarza sygnał wyjściowy z PT100. Konwerter PT-100 PCE-P17PT wyprowadza sygnał temperaturowy jako sygnał standardowy 4...20 mA. Ten znormalizowany sygnał umożliwia proste dalsze przetwarzanie. Konwerter PT-100 PCE-P17PT zachwyca swoją prostotą. Przetwornica PT-100 PCE-P17PT zasilana jest z pętli prądowej. Konwerter PT-100 PCE-P17PT nie wymaga specjalnego zasilania.

Specyfikacja

Ogólne dane techniczne	
Wejścia	Pt100
Wyjścia	4 ... 20 mA
Przekrój kabla od ... do	0.2 ... 2.5 mm²
Zakres temperatury	-50 ... 100 °C
Maks. rezystancja obciążenia	500 Ω
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	19 ... 30 V DC
Warunki pracy	-20 ... 65 °C , 0 ... 95 % RH
Warunki przechowywania	-20 ... 65 °C , 0 ... 95 % RH
Wymiary (D x S x W)	77,5 x 6,2 x 100 mm
Masa	80 g