
CONVERTIDOR DE SEÑAL PT100

PCE-P17PT-1

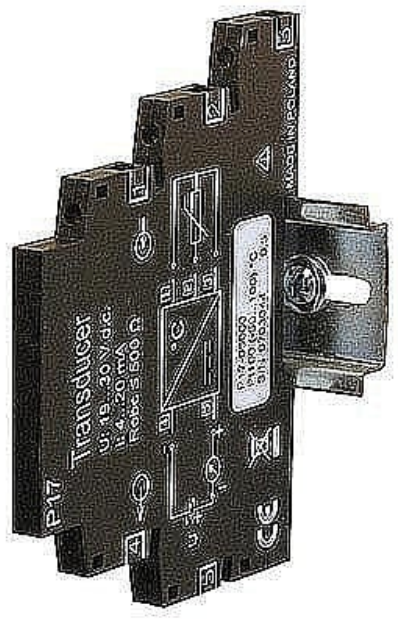

- **Convertidor de señal para Pt100**
- **Alimentación a través del bucle de corriente**
- **Anchura de montaje reducida**
- **Montaje en raíl DIN**
- **Salida de 4 ... 20 mA**
- **Diseño sencillo**

El convertidor de señal transforma la señal de salida de una sonda Pt100 y proporciona una señal de temperatura normalizada de 4 ... 20 mA. Esta señal normalizada permite un procesamiento posterior sencillo.

El convertidor de señal para Pt100 destaca por su facilidad de uso. El convertidor de señal se alimenta a través del propio bucle de corriente, por lo que no necesita una fuente de alimentación independiente.

Especificación

Datos técnicos generales	
Entradas	PT100
Salidas	4 ... 20 mA
Dimensiones	Anchura de montaje: 6,2 mm
Sección de cable de ... a	0.2 ... 2.5 mm²
Rango de temperatura	-50 ... 100 °C
Resistencia de carga máx.	500 Ω
Protección IP (dispositivo)	IP20
Alimentación	19 ... 30 V DC
Condiciones de funcionamiento	-20 ... 65 °C , 0 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 65 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	77,5 x 6,2 x 100 mm
Peso	80 g