
CONVERTIDOR DE SEÑAL

PCE-P17TC

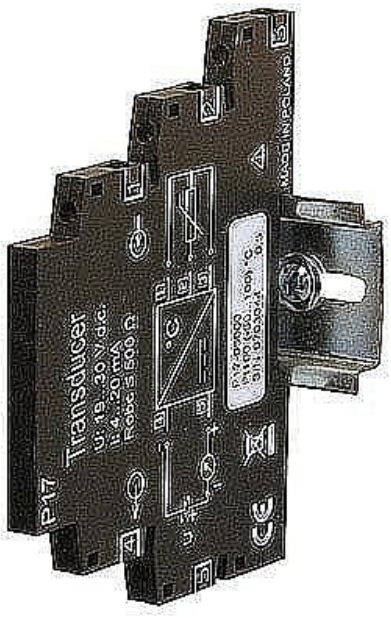

- **Convertidores de señal para termoelementos**
- **Alimentación por bucle**
- **Anchura reducida de montaje**
- **Instalación sobre regletas DIN**
- **Salida 4 ... 20 mA**
- **Construcción sencilla**

El convertidor de señal para termoelementos convierte señales de temperatura en señales de 4 ... 20 mA. El convertidor de señal para termoelementos es apto para termoelementos del tipo K. Con el convertidor de señal para termoelementos se pueden convertir temperaturas de -100 a 1370 °C. El convertidor de señal para termoelementos funciona vía un bucle de alimentación. Gracias al ancho reducido de sólo 6,2 mm, el convertidor de señal para termoelementos cabe en cualquier armario eléctrico.

Especificación

Datos técnicos generales	
Entradas	Termopar K
Salidas	4 ... 20 mA
Dimensiones	Anchura de montaje: 6,2 mm
Sección de cable de ... a	0.2 ... 2.5 mm²
Rango de temperatura	-100 ... 1370 °C
Resistencia de carga máx.	500 Ω
Protección IP (dispositivo)	IP20
Alimentación	19 ... 30 V DC
Condiciones de funcionamiento	-20 ... 65 °C , 0 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 65 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	77,5 x 6,2 x 100 mm
Peso	80 g