
SIGNALOMFORMER

PCE-P17U

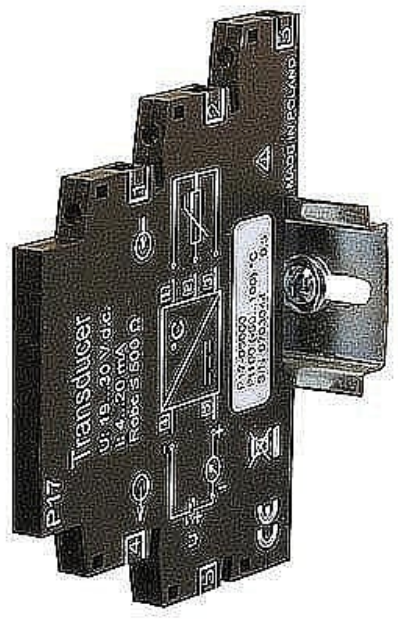

- **Signalomformning af 0 ... 10 V-signaler**
- **Forsyning via strømsløjfe**
- **Lille indbygningsbredde**
- **Montering på DIN-skinne**
- **Udgang: 4 ... 20 mA**
- **Enkel konstruktion**

En signalomformer til signaler på 0 ... 10 V omdanner spændingssignaler til standardstrømsignaler. Forsyningen af en signalomformer sker via en strømsløjfe. På indgangssiden kan enhver sensor eller måleomformer med en udgang på 0 til 10 V tilsluttes en signalomformer.

Til udgangen på en signalomformer kan der tilsluttes displays, regulatorer eller papirløse skrivere. Det skal sikres, at belastningen ikke er større end 500 Ω. Med indbygningsmål på kun 6,2 mm har en signalomformer plads på enhver DIN-skinne.

Specifikation

Generelle tekniske data	
Indgange	0 ... 10 V
Udgange	4 ... 20 mA
Dimensioner	Monteringsbredde 6,2 mm
Kabeltværsnit fra ... til	0.2 ... 2.5 mm²
Maks. belastningsmodstand	500 Ω
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Strømforsyning	19 ... 30 V DC
Driftsbetingelser	-20 ... 65 °C , 0 ... 95 % r. F.
Opbevaringsforhold	-20 ... 65 °C , 0 ... 95 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	77,5 x 6,2 x 100 mm
Vægt	80 g

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com