
MEDIDOR DE DUREZA

PCE-DX-AS-ICA

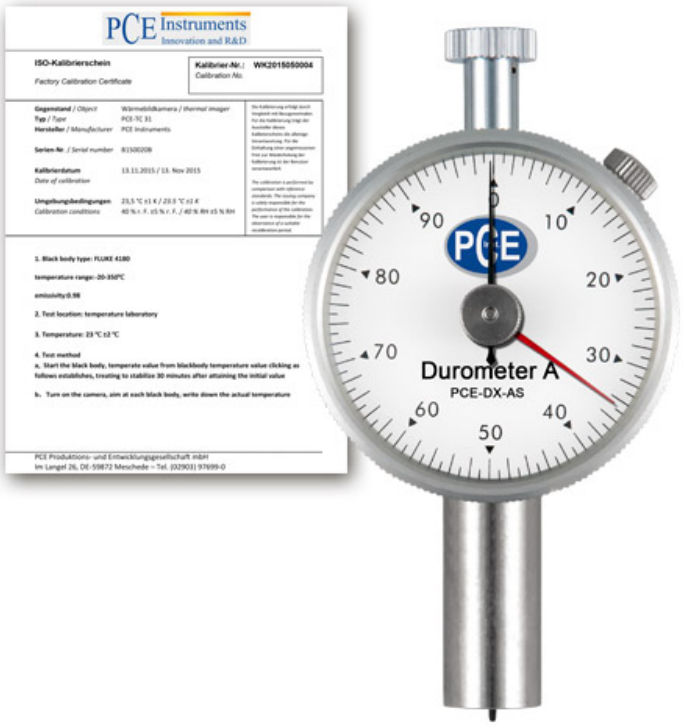

- **Con aguja de arrastre**
- **Lectura de las diferentes unidades de dureza**
- **Reloj de 360 º**
- **Alta precisión**
- **Se incluye un pequeño maletín**
- **Opcionalmente se puede emitir el certificado de calibración ISO**
- **Certificado de calibración ISO incluido**

El medidor de dureza sirve para la medición de la dureza superficial (Shore A) de goma blanda y plásticos muy blandos. El medidor de dureza Shore está compuesto de una sola pieza con un cabezal de medición y un reloj antideslumbrante de 360 º. El medidor de dureza puede ser calibrado en cualquier momento, y se le adjunta un certificado ISO (coste adicional). Para una mejor capacidad de lectura del valor pico, el medidor dispone adicionalmente de una aguja de arrastre, que permanece inmóvil en el punto de medición máximo. Después de su lectura se puede poner a cero. Con el modelo PCE-DX-AS (Shore A) obtendrá siempre unos valores de medición de dureza de máxima precisión y reproducibilidad.

En el enlace siguiente encontrará una explicación del proceso de medición de dureza. También podrá ver la clasificación de los diferentes grados de dureza haciendo clic aquí.

Especificación

Dureza	
Rango hasta	10 ... 90 Shore A
Resolución	1 Shore A
Precisión	±2 Shore A

Datos técnicos generales	
Fuerza de presión	0 ... 12.5 N
Penetrador	35°
Dimensiones	Diámetro del indicador: 57 mm
Condiciones de funcionamiento	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 60 °C , 0 ... 80 (sin condensación)% H.r.
Dimensiones (L x A x A)	115 x 62 x 26 mm
Peso	160 g