
DUROMETER

PCE-DX-AS

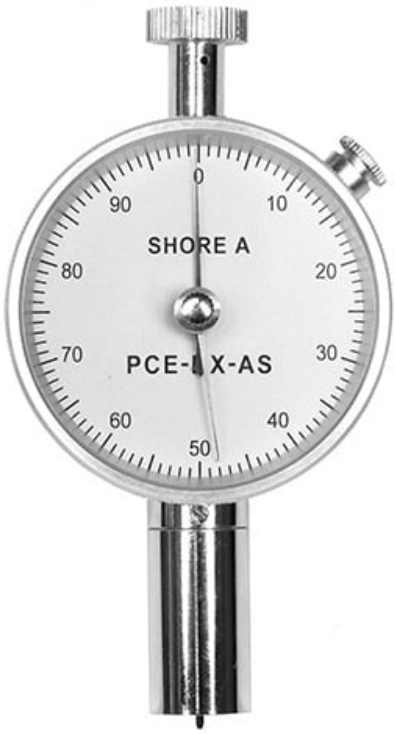

- **Met indicatienaald**
- **Leest de verschillende hardheidseenheden**
- **Klok van 360 º**
- **Zeer nauwkeurig**
- **Voldoet aan alle normen**
- **Inclusief een klein koffertje**

De hardheidsmeter wordt gebruikt voor het meten van de oppervlaktehardheid (Shore A) van zacht rubber en zeer zachte kunststof. De Shore hardheidsmeter bestaat uit één enkel stuk met een meetkop en ontspiegeld klok van 360 °. Het apparaat kan op elk gewenst moment worden geijkt en krijgt dan een ISO certificaat (extra kosten). Voor een betere leesbaarheid van de piekwaarde, heeft de meter ook een indicatienaald, die bij het maximale meetpunt stil blijft staan. Na het lezen kan hij gereset worden. Met het model PCE-DX-AS (A) zult u altijd uiterst nauwkeurige en reproduceerbare meetwaarden verkrijgen. In de volgende link vindt u een uitleg over de hardheids-meetprocedure .U kunt ookde indeling van de verschillende hardheidsgraden bekijken door hierop te klikken.Op de volgende link ziet u een algemeen overzicht van alle hardheidsmeters waarover wij beschikken.

Specificatie

Hardheid	
Meetbereik	10 ... 90 Shore A
Resolutie	1 Shore A
Nauwkeurigheid	±2 Shore A

Algemene technische gegevens	
Aandrukkracht	0 ... 12.5 N
Indenter	35°
Afmetingen	Diameter van de klok: 57 mm
Bedrijfsomstandigheden	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 60 °C , 0 ... 80 (niet condenserend)% r.v.
Afmetingen (L x B x H)	115 x 62 x 26 mm
Gewicht	160 g