
BALANCE AU SOL

PCE-SD 1500U

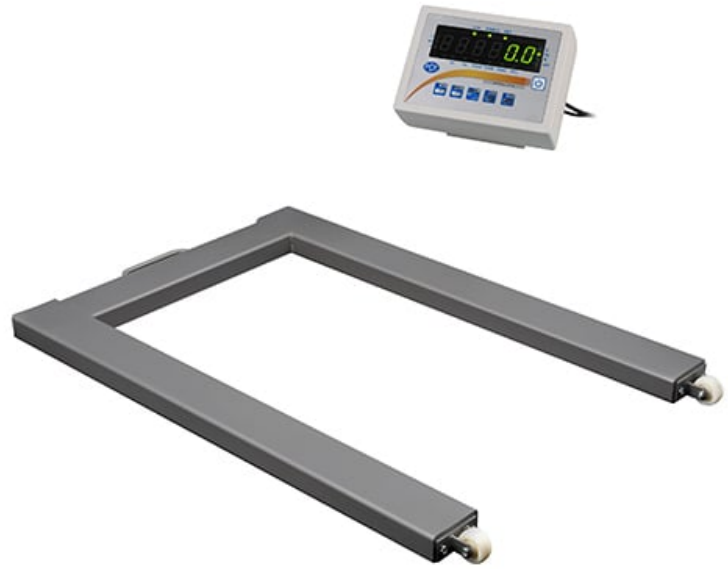

- **Fonctions de calcul de pièces**
- **Fonction d'addition**
- **Pourcentage de comparaison de pesage**
- **Fonction de pesage d'animaux**
- **Mémoire pour la valeur de tarage**
- **Détermination de tolérance de poids min. / ok / max.**

La balance de sol est une balance vérifiable, ou vérifiée, prévue pour l'utilisation portable avec forme d'U. Les dimensions de la balance de sol vérifiées sont réglées au standard européen (1200 x 800 mm). La forme en U de la balance de sol vérifiée permet de déposer les europalettes confortablement, la brouette peut les conduire entre les deux barres transversales directement et les deposer sur les barres transversales sur la balance vérifiée. Cette balance de sol vérifiée est d'acier laqué. Pour appliquer la robuste balance de sol d'une façon mobile, il y a deux rouleaux disponibles et une anse, de sorte que on peut la monter et démonter rapide et facilement, ou la transporter d'un lieu à un autre. Les données de pesage peuvent être lues facilement sur l'écran externe (avec un câble de 3,0 m). L'écran de la balance de sol vérifiée est connectée à la plate-forme de pesage en U avec un câble de 3 m, et peut être monté sur une table, contre le mur ou d'une façon optionnelle sur un trépied. Fonctions de la balance de sol vérifiée: Pesage, pesage pour recettes, pesage en pourcentage, détermination du poids moyen, fonction d'addition, mémoire pour valeur de tare et interface RS-232 réglable. L'interface bidirectionnelle RS-232 de la balance de sol vérifiée permet le transfert de données à un PC ou imprimante.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	10 kg
Plage de mesure max.	1500 kg
Résolution	0,5 kg
Précision	0,5 kg
Echelon [e] de vérification d'Homologation	0,5 kg

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	4 m
Fonctions de mesure	MIN, MAX, Valeur moyenne
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de comptage de pièces, fonction de somme de pesage, fonction de pesage d'animaux, fonction statistique, pesage de recettes, pesage en pourcentage, fonction statistique
Unités	kg, lb, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type d'écran	LED
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 18 mm
Interface	RS232 bidirectionnel
Arrêt automatique	5 min
Charge minimale [min]	10 kg
Zone de tarage	Sur toute la plage de pesage
Calibrage	externe
Dimensions	Écran : 190 x 140 x 65 mm Largeur d'entrée : 600 mm
Echelon d'Homologation [e]	M III
Temps de stabilisation	< 4 s
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP54, IP67
Alimentation	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Type de connecteur	Fiche avec terre
Batterie	1 x 3 V CR 2032 (pile bouton 3V) , Batterie Li-Ion
Capacité de la batterie	220 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	1250 x 840 x 78 mm
Poids	49000 g