
BILANCIA PESA PALLET

PCE-SD 3000U

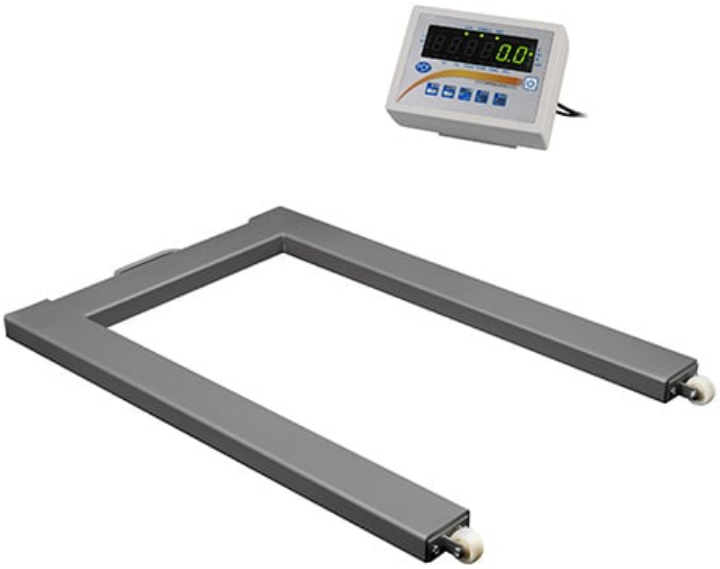

- **Funzione conta pezzi**
- **Funzione somma**
- **Pesata in percentuale**
- **Funzione pesa animali**
- **Memoria per il valore della tara**
- **Determinazione tolleranza del peso min / ok / max**
- **Funzione statistica**
- **Pesata con formula mista**
- **Interfaccia RS-232 bidirezionale e regolabile**
- **Spegnimento automatico impostabile**
- **Tasto lordo/netto nel display**

La bilancia pesa pallet è una bilancia a forma di U per uso mobile. Le dimensioni della bilancia pesa pallet sono conformi allo standard europeo (1200 x 800 mm). La forma a U della bilancia pesa pallet permette di depositare facilmente gli europallet. Questa bilancia pesa pallet è in acciaio verniciato. Questa resistente bilancia pesa pallet dispone di due ruote e una maniglia che permettono lo spostamento da un punto all'altro. I risultati possono essere facilmente letti sul display esterno (con un cavo da 3,0 m).

Il display della bilancia pesa pallet ha un cavo da 3 m, collegato alla piattaforma a forma di U, è adatto per il montaggio su tavolo o su parete, opzionalmente possiamo montarlo anche su di un treppiede. Le funzioni della bilancia pesa pallet sono le seguenti: funzione conta pezzi, pesata min e max, pesata per formule, peso percentuale, determinazione del peso medio, funzione somma, memoria per il valore della tara e interfaccia RS-232 regolabile. L'interfaccia bidirezionale RS-232 della bilancia pesa pallet permette il trasferimento dei dati a un PC o stampante.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	20 kg
Campo di misura max.	3000 kg
Risoluzione	1 kg
Precisione	1 kg
Valore di calibrazione [e]	1 kg

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	4 m
Funzioni di misura	MIN, MAX, Valore medio
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di conteggio pezzi, funzione di totalizzazione, pesata comparativa in percentuale, funzione di pesatura degli animali, funzione di statistica, pesata di miscelazione di ingredienti
Unità	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 18 mm
Interface	RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico	5 min.
Carico minimo [min]	20 kg
Intervallo di tara	sull'intero campo di misura
Calibrazione	esterno
Dimensioni	Display 190 x 140 x 65 mm
Classe di calibrazione [e]	MIII
Tempo di assestamento	< 4 s
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP54, IP67
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Capacità della batteria	220 mAh
Condizioni operative	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (senza condensa)% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	1125 x 600 x 86 mm
Peso	49000 g