
VLOERWEEGSCHAAL

PCE-SD 3000U

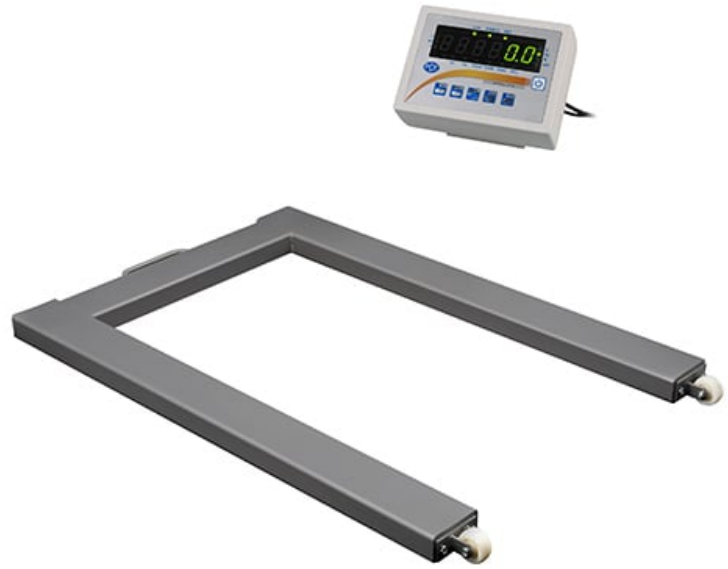

- **stuks tellen**
- **optelfunctie**
- **procent % vergelijkingsweging**
- **mogelijkheid om dieren tewegen**
- **tarra kan opgeslagen worden**
- **tolerantie bepalen van hetgewicht met min / ok / max**
- **statistiekfunctie**
- **receptweging**
- **instelbare bi-directionele RS-232 interface**
- **instelbare automatische uitschakeling**
- **bruto / netto-toets op het display**

De vloerweegschalen van de PCE-SD U-serie zijn verifieerbare, geijkte U-vorm weegschaalen voor mobiel gebruik. De afmetingen van de vloerweegschaal zijn aan de EU-palletgrootte (1200 x 800mm) aangepast. De U-vorm maakt het mogelijk om met de vrachtwagen tussen de beide balken te rijden en de pallet op de balken te leggen. Deze geijktee vloerweegschaal is gemaakt van gelakt staal. Ten gunste van de mobiliteit beschikt hij over 2 wieltjes en een handvat. Daarmee kan de vloerweegschaal snel en eenvoudig afgebouwd of opgezet en getransporteerd worden. De gegevens kunnen gemakkelijk worden afgelezen van het externe beeldscherm.

Het beeldscherm van de vloerweegschaal bevindt zich aan een kabel van 3 m en kan op een tafel, aan de muur of eventueel op een optioneel statief gemonteerd worden. Functies van de vloerweegschaal zijn: stuks tellen, max. / min. weging, receptweging, procentweging, gemiddeld gewicht bepalen, optellen, tarragewicht opslaan en een instelbare RS-232 interface. De bi-directionele RS-232-interface maakt het mogelijk om data over te zetten naar een PC of te verzenden naar een printer. Als er geen ijking nodig is, kunt u ook voor een niet-geijkte vloerweegschaal kiezen.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	20 kg
Meetbereik tot [max.]	3000 kg
Resolutie [d]	1 kg
Nauwkeurigheid	1 kg
Kalibratiewaarde [e]	1 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	MIN, MAX, Gemiddelde waarde
Meetfuncties (extra informatie)	Telfunctie, totalisatiefunctie, procentueel vergelijkend wegen, weegfunctie voor dieren, statistiekfunctie, weegfunctie voor receptmixen
Eenheden	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	20 kg
Tarra-bereik	Over het volledige weegbereik
Kalibratie	extern
Afmetingen	Display 190 x 140 x 65 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 4 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP54, IP67
Stroomvoorziening	230 V AC | 50 Hz, 8VA
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1125 x 600 x 86 mm
Gewicht	49000 g