
BALANZA PARA PALÉS

PCE-SD 3000U

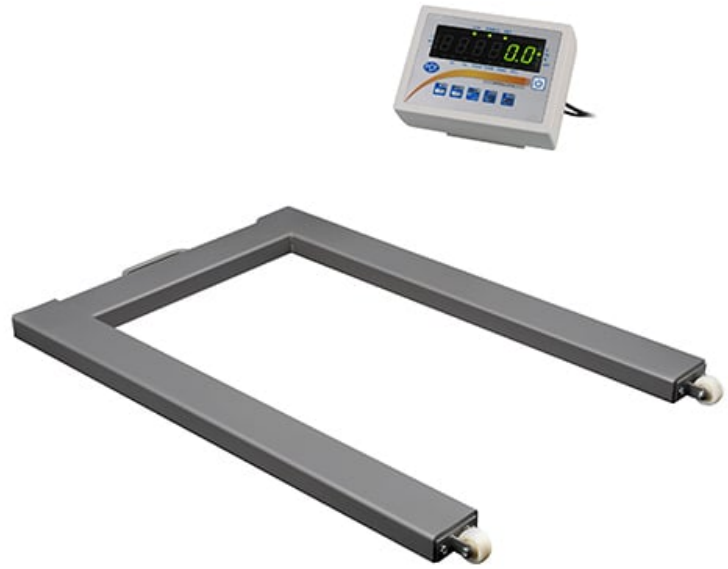

- **Función cómputo de piezas**
- **Función de suma**
- **Porcentaje de comparación de pesaje**
- **Función de pesaje de animales**
- **Memoria para valor de taraje**
- **Determinación de tolerancia de**

La balanza para palés es una balanza verificable, o verificada, prevista para el uso móvil con forma de U. Las dimensiones de la balanza para pales está ajustada al estándar europeo (1200 x 800 mm). La forma en U de la balanza para palés permite depositar los europalés con comodidad, la carretilla puede conducirlos entre ambos largueros directamente y depositarlos sobre los largueros en la balanza verificada.

Esta balanza para pales es de acero lacado. Para aplicar la robusta balanza para palés de forma móvil, esta dispone de dos rollos y un asidero, de forma que puede montarse y desmontarse rápida y fácilmente, o transportarse de un lugar a otro. Los datos de pesado se pueden leer fácilmente en la pantalla externa (con un cable de 3,0 m).

La pantalla de la balanza para palés está conectada a la plataforma de pesado en U mediante un cable de 3 m, y puede montarse de manera sobre una mesa, contra la pared o de manera opcional sobre un trípode. Funciones de la balanza de pales: Pesado, pesaje para recetas, pesaje porcentual, determinación del peso medio, función de suma, memoria para valor tara e interfaz RS-232 ajustable.

La interfaz bidireccional RS-232 de la balanza para palés permite la transmisión de datos a un PC o impresora.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	20 kg
Rango hasta (max.)	3000 kg
Resolución	1 kg
Precisión	1 kg
Valor de verificación [e]	1 kg

Datos técnicos generales	
Longitud del cable	4 m
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Función de cómputo de piezas, función de totalización, pesaje comparativo porcentual, función de pesaje de animales, función estadística, pesaje de mezcla de recetas
Unidades	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 18 mm
Interfaz de datos	RS-232 bidireccional
Desconexión automática	5 min.
Carga mínima [mín.]	20 kg
Rango de tara	En todo el rango de pesaje
Calibración	externo
Dimensiones	Pantalla 190 x 140 x 65 mm
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 4 s
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP54, IP67
Alimentación	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	1125 x 600 x 86 mm
Peso	49000 g