
U-FORMET GULVVÆGT

PCE-SD 3000U

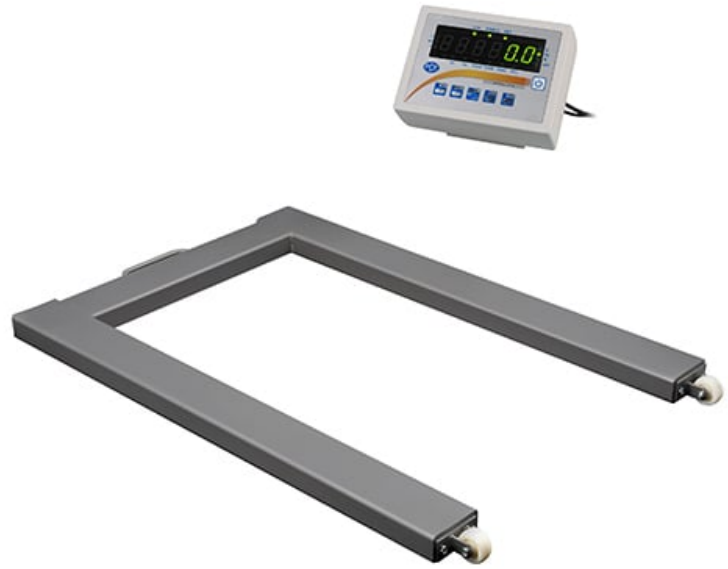

- **Styktællingsfunktion**
- **Summeringsfunktion**
- **Procentbaseret sammenligningsvejning**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Hukommelse til én taraværdi**
- **Vægttolerance min. / OK / maks.**
- **Statistikfunktion**
- **Receptblandingsvejning**
- **Indstilleligt tovejs RS-232-interface**
- **Indstillelig automatisk slukning**
- **Brutto-/nettoknap på displayet**

En U-formet gulvvægt er verificerbar, verificeret og beregnet til mobil anvendelse med et vejeområde på 20 ... 3000 kg. Målene på en U-formet gulvvægt er tilpasset EU-pallestørrelsen (1200 x 800 mm). Den U-formede konstruktion gør det nemt at placere EU-paller. Pallen kan køres direkte ind mellem de to vanger med en palleløfter og placeres på vangerne på en U-formet gulvvægt.

En U-formet gulvvægt er robust og fremstillet af lakeret stål. To hjul og et håndtag gør det muligt at anvende en U-formet gulvvægt mobilt. Den kan dermed hurtigt og nemt monteres og afmonteres eller transporteres fra A til B. Vejeresultaterne kan aflæses tydeligt på det eksterne display, som er forbundet via et 3,0 m langt kabel.

Displayet er forbundet med U-vejeplatformen via et 3,0 m langt kabel. Det kan placeres på et bord eller monteres på en væg. Som ekstraudstyr kan displayet monteres på et stativ. Funktionerne omfatter styktælling, maks.-/min.-vejning, receptvejning, procentvejning, beregning af gennemsnitsvægt, summeringsfunktion, hukommelse til taraværdi og et indstilleligt RS-232-interface.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	20 kg
Måleområde op til [Max]	3000 kg
Opløsning [d]	1 kg
Nøjagtighed	1 kg
Kalibreringsværdi [e]	1 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Stykkeoptællingsfunktion, totaliseringsfunktion, procentvis sammenlignende vejning, dyrevejningsfunktion, statistikfunktion, vejning af opskriftsblanding
Enheder	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	20 kg
Tareringsområde	Over hele vejeområdet
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 4 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54, IP67
Strømforsyning	230 V vekselstrøm | 50 Hz, 8 VA
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1125 x 600 x 86 mm
Vægt	49000 g