
VISUALIZADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

PCE-EMD 5

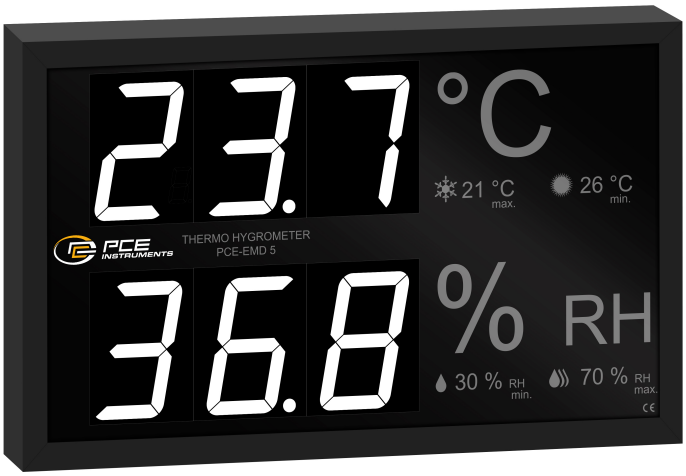

- **Cumple con obligación de mostrar la temperatura y humedad por cada 1000 m² de**
- **recinto**
- **Adecuado para RD 1826/2009 Real Decreto-ley 14/2022**
- **Indicador RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios)**
- **Formato A3 acorde a normativa**
- **Un sensor humedad y temperatura de serie**

El visualizador de temperatura y humedad muestra los valores de temperatura y humedad por cada 1000 m² de un recinto. Este visualizador de temperatura y humedad tiene los dígitos de 100 mm, en blanco y está preparado para montaje en la pared con un soporte estándar VESA.

Especificación

Humedad relativa	
Rango hasta	0 ... 99,9 % H.r.
Resolución	0,1 % H.r.
Precisión	±3 % H.r.
Temperatura	
Rango hasta	0 ... 50 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	±0,5 °C

Datos técnicos generales	
Número de canales de medición	4
Tamaño dígitos [ancho x alto]	H. 100 mm
Tiempo de respuesta	15 s
Dimensiones	Pantalla: 535 x 327 x 53 mm Sensor: 80 x 80 x 35 mm
Protección IP (dispositivo)	IP20, IP30
Alimentación	Sensor 12 y 24 V DC Pantalla 110 ... 220 V AC 50/60 Hz
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 60 °C , 5 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 70 °C , 5 ... 95 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	535 x 327 x 53 mm
Peso	457 g