
MISURATORE DI DUREZZA

PCE-DX-AS-ICA

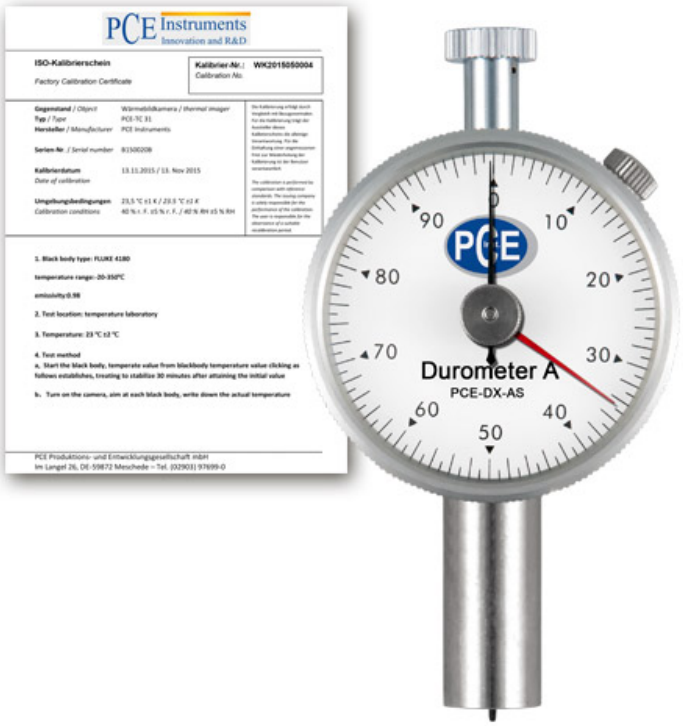

- **Con punta di trascinamento**
- **Lettura delle differenti unità di durezza**
- **Orologio 360º**
- **Alta precisione**
- **Rispetta tutte le normative**
- **Piccola valigetta da trasporto**

Il misuratore di durezza viene utilizzato per misurare la durezza superficiale (Shore A) di gomme soffici e plastiche molto soffici. Il misuratore di durezza Shore è composto da un solo pezzo con una testina di misura e un orologio antiriflesso a 360º. Lo strumento può essere calibrato in qualsiasi momento ed è possibile anche richiedere una certificazione ISO (opzionale). Per una migliore capacità di lettura del valore di picco, il misuratore possiede una punta di trascinamento che rimane ferma al punto di misura massimo raggiunto. Dopo la lettura puòb essere azzerata.

Specifiche

Durezza	
Campo di misura	10 ... 90 Shore A
Risoluzione	1 Shore A
Precisione	±2 Shore A

Specifiche tecniche generali	
Forza di pressione	0 ... 12.5 N
Penetrator	35°
Dimensioni	Diametro del quadrante: 57 mm
Condizioni operative	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (senza condensa)% U.R.
Condizioni di stoccaggio	-10 ... 60 °C , 0 ... 80 (senza condensa)% U.R.
Dimensioni (L x L x A)	115 x 62 x 26 mm
Peso	160 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it