
BALANÇA DE GANCHO

PCE-DDM 10WI-ICA


ISO-Kalibrierschein

Factory Calibration Certificate

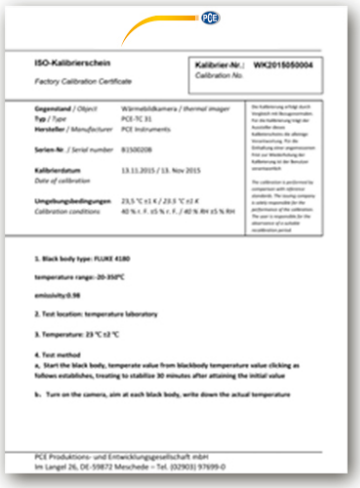

- **Balança de gancho de tração com faixa até 3.000 kg**
- **Peso próprio leve**
- **Construção compacta**
- **Longa duração de bateria**
- **Função PEAK-Hold**
- **Função somar**
- **Unidades de medidas: kg / t / lbs / N / kN**
- **Faixa de gravitação ajustável**
- **Inclui grilhões e estojo de transporte**
- **inclui certificado de calibração ISO**

A balança de gancho para tração é ideal para medições de tração, por exemplo, as realizadas por expertos. Na fabricação da balança de gancho para tração são usados materiais de primeira qualidade. Isto permite, apesar da alta capacidade de medição, uma construção compacta com um peso leve. A balança de gancho para tração é fornecida com um estojo de transporte e grilhões. Algumas funções interessantes da balança de gancho para tração são função Peak Hold, função somar, pesagem bruto / neto, função Auto-tara OFF assim como TARA em toda a faixa de medição, e diferentes unidades de medição, por exemplo, Kg / t / lbs / N ou kN. A balança de gancho para tração é adequada para medições de tração.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	100 kg
Faixa de medição máx.	10000 kg
Resolução [d]	5 kg
Precisão	±0,1 % F.S.
Força	
Faixa de medição	0 ... 100 kN
Resolução	50 N
Precisão	±0,1 % F.S.

Dados técnicos gerais	
Funções de medição	HOLD, pico
Funcções de medição (informação adicional)	Função de soma
Unidades	kg, N, lb, t, kn
Tipo do display	LCD
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 22 mm
Taxa de medição	2,5 Hz
Tempo de operação	50 h
Carga mínima [min]	100 kg
Faixa de tara	máx. 20 % da faixa de medição
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Alimentação	Baterias
Bateria	3 x 1,5 V Pilha AA (1,5 V) , Manganês alcalino
Capacidade	3000 mAh
Potência	4,5 Wh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % HR
Dimensões (C x L x A)	320 x 120 x 57 mm
Peso	11000 g