
MESUREUR D'HUMIDITÉ

PCE-G1-ICA

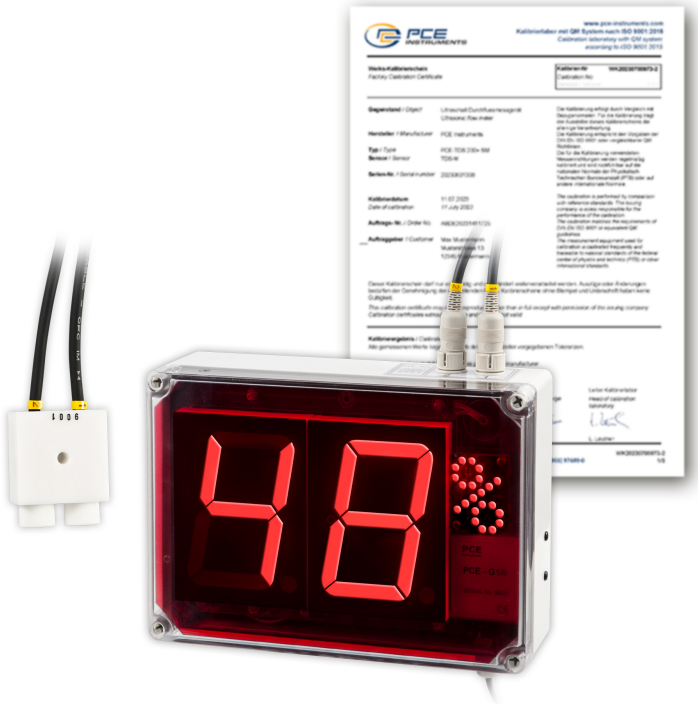

- **Plages de mesure d'humidité relative / température: 10 ... 95% / 0 ... +60ºC**
- **Résolution d'humidité relative / température: 1% RH / 1ºC**
- **Précision d'humidité relative / température: ± 2% HR / ± 1ºC**
- **avec certificat d'étalonnage ISO**

Le mesureur d'humidité relative a été conçu pour la mesure stationnaire de l'humidité relative et la température et sa lecture directe sur l'indicateur de haute visibilité. Le mesureur d'humidité comprend un écran LED (100 mm de hauteur) et possède une protection IP 54. L'indication des valeurs alterne: humidité relative (2 s) et température (2 s). Les capteurs de l'indicateur du mesureur d'humidité sont calibrés d'usine. Mais vous pouvez aussi solliciter en option le certificat de calibrage ISO. Simple, précis et robuste.

Spécifications

Humidité relative	
Plage de mesure jusqu'à	10 ... 95 % H.r.
Résolution	1 % H.r.
Précision	±2 % H.r.
Température	
Plage de mesure jusqu'à	0 ... 60 °C
Résolution	1 °C
Précision	±1 °C

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	1 m
Type d'écran	LCD
Dispositif de mesure de la consommation de courant	20 mA DC
Temps de réponse	4 s
Dimensions	Capteur 50 x 70 x 20 mm
Capteurs	Capacitive, Pt1000
Portée visuelle	50 m
Classe de protection	IP54
Alimentation	230 V / 50 ... 60 Hz
Conditions de fonctionnement	0 ... 60 °C , 0 ... 95 % H.r.
Conditions de stockage	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	175 x 175 x 75 mm
Poids	1300 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr