
U-FORMET GULVVÆGT

PCE-SD 1500U

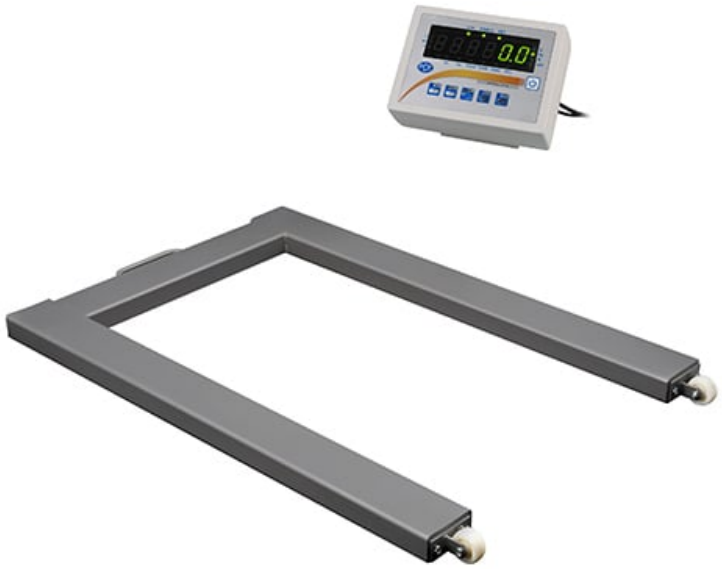

- **Verificeret i henhold til M III**
- **Styktællingsfunktion**
- **Summeringsfunktion**
- **Procentvis sammenligningsvejning**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Én tarafægt kan gemmes**
- **Bestemmelse af vægttolerance min. / OK / maks.**
- **Statistikfunktion**
- **Recept- og blandevejning**
- **Indstillelig tovejs RS-232-grænseflade**
- **Indstillelig automatisk slukning**

En U-formet gulvvægt er verificerbar og verificeret, beregnet til mobil brug og har et vejeområde på 10 ... 1500 kg. Målene på U-formet gulvvægt er tilpasset EU-palleformatet (1200 x 800 mm). Den U-formede konstruktion gør det nemt at placere EU-paller, da pallen kan køres direkte ind mellem de to vanger med en palleløfter og placeres på vangerne. Denne verificerede pallevægt er fremstillet af lakeret stål. For at muliggøre mobil brug har U-formet gulvvægt to hjul og et håndtag, så den hurtigt og nemt kan monteres, afmonteres eller transporteres fra A til B.

Minimumsbelastningen er den belastning, fra hvilken verifikationsmyndigheden kontrollerer nøjagtigheden. Vægten viser også mindre vægte, men disse må ikke anvendes i forbindelse med obligatorisk verifikation.

Vejeresultaterne kan aflæses tydeligt på det eksterne display. Displayet til den verificerede U-formede gulvvægt er forbundet med vægten via et 4 m langt kabel og kan monteres på et bord, på en væg eller som ekstraudstyr på et stativ. Funktionerne omfatter styktælling, maks.- og min.-vejning, receptvejning, procentvejning, beregning af gennemsnitsvægt, summeringsfunktion, hukommelse til tarafægt og en indstillelig RS-232-grænseflade.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	10 kg
Måleområde op til [Max]	1500 kg
Opløsning [d]	0,5 kg
Nøjagtighed	0,5 kg
Kalibreringsværdi [e]	0,5 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Stykkeoptællingsfunktion, totaliseringsfunktion, dyrevejningsfunktion, statistikfunktion, opskriftsvejning, procentvis vejning, statistikfunktion
Enheder	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	10 kg
Tareringsområde	Over hele vejeområdet
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm Indkørselsbredde 600 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 4 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54, IP67
Strømforsyning	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V CR 2032 (knapcelle 3V) , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1250 x 840 x 78 mm
Vægt	49000 g