
GRAND AFFICHAGE

PCE-BPD-U-41A

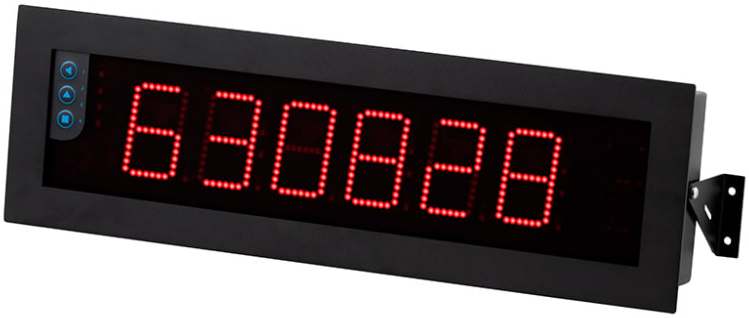

- **Indice de protection IP65**
- **Boîtier métallique robuste**
- **Paramétrage individuel**
- **Voyant LED rouge lumineux**
- **Montage mural ou sur armoire électrique**
- **Différents signaux d'entrée**

Le grand affichage est conçu de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être lues à grande distance. Avec une hauteur de chiffres de 60 mm ou 100 mm, la distance de lecture du grand affichage est de 25 m ou 50 m. Les LED rouges du grand affichage permettent de lire les valeurs mesurées même dans un environnement très lumineux. Le boîtier du grand affichage est en métal et protégé contre les projections d'eau selon IP65. Le grand affichage peut ainsi être utilisé dans des conditions environnementales difficiles.

De nombreuses variantes sont disponibles comme signal d'entrée pour le grand affichage. Le grand affichage prend notamment en charge 4 ... 20 mA et les impulsions. Le grand affichage se configure directement via le clavier. Des interfaces de sortie sont disponibles en option pour le grand affichage. Il est ainsi possible de commuter des signaux de processus et des impulsions via le grand affichage, par exemple lorsqu'une valeur limite est atteinte.

Pour un alignement optimal lors du montage mural, le grand affichage peut être orienté verticalement. Outre le montage mural, le grand affichage peut être monté sur une armoire de commande. L'isolation du boîtier du grand affichage garantit qu'aucune eau ne pénètre dans l'armoire de commande.

Spécifications

Caractéristiques techniques générales	
Entrées	4 ... 20 mA, -20 ... 20 mA, -10 ... 10 V, 0 ... 10 VDC
Précision	0,05 % FS
Taille des chiffres [LxH]	H : 100 mm
Taux d'échantillonnage	15 Hz
Temps de préchauffage	15 min
courant maximal	35 mA
Alimentation du capteur	20, 15, 10, 5 V DC
Puissance	5,25 W
Eingangsimpedanz	11 Ω
Champ / angle de vision	120 °
Plage d'affichage	-199999 ... 999999
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP65
Alimentation	85 ... 265 V AC / 120 ... 370 V DC
Conditions de fonctionnement	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	-20 ... 70 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	166 x 542 x 55 mm
Poids	2500 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr