
DISPLAY GRANDE

PCE-BPD-U-46A

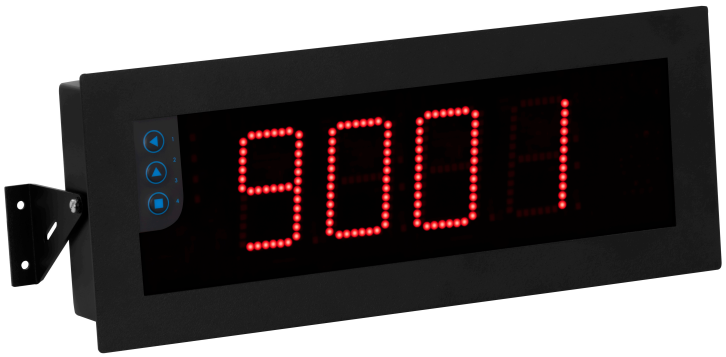

- **Proteção IP65**
- **Caixa metálica robusta**
- **Ajuste individual**
- **Display LED com dígitos vermelhos brilhantes**
- **Montagem em parede ou painel**
- **Diferentes sinais de entrada**

O display industrial digital foi projetado para poder medir valores de medição a uma grande distância. Dependendo da altura dos dígitos de 60 mm ou 100 mm do display industrial digital, o usuário pode ler os valores a uma distância de 25 m ou 50 m. Os LEDs vermelhos do display digital industrial permitem a leitura do display mesmo em ambientes muito claros. A caixa do display industrial digital é feita de metal e possui proteção IP65 contra respingos de água. Graças a isso, o display industrial digital pode ser usado em condições ambientais adversas.

O display industrial digital possui diferentes sinais de entrada, dependendo do modelo selecionado. O display industrial digital suporta entrada de 4 ... 20 mA e impulsos. O display industrial digital é configurado diretamente através do teclado. Opcionalmente, estão disponíveis interfaces de saída para o display industrial. Isso possibilita a comutação de sinais de processo e impulsos através do display digital industrial, por exemplo, quando um valor limite é atingido.

O display industrial digital pode ser alinhado verticalmente para um alinhamento ideal quando montado na parede. Além da montagem na parede, o display industrial digital também pode ser montado em um armário de controle. O isolamento na caixa do display digital industrial garante que não nenhuma água entre no painel.

Especificação

Dados técnicos gerais	
Entradas	4 ... 20 mA, -20 ... 20 mA, -10 ... 10 V, 0 ... 10 VDC
Precisão	0,05 % F.S.
Tamanho do dígito [LxA]	A: 60 mm
Taxa de medição	15 Hz
Tempo de aquecimento	15 min
Corrente máxima	35 mA
Alimentação do sensor	20, 15, 10, 5 V DC
Potência	3 W
Impedância de entrada	11 Ω
Ângulo de visão	120 °
Área de visualização	-199999 ... 999999
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP65
Alimentação	85 ... 265 V AC / 120 ... 370 V DC
Condições operacionais	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % HR
Condições de armazenamento	-20 ... 70 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	166 x 542 x 55 mm
Peso	2200 g