
DUROMÈTRE

PCE-DX-AS-ICA

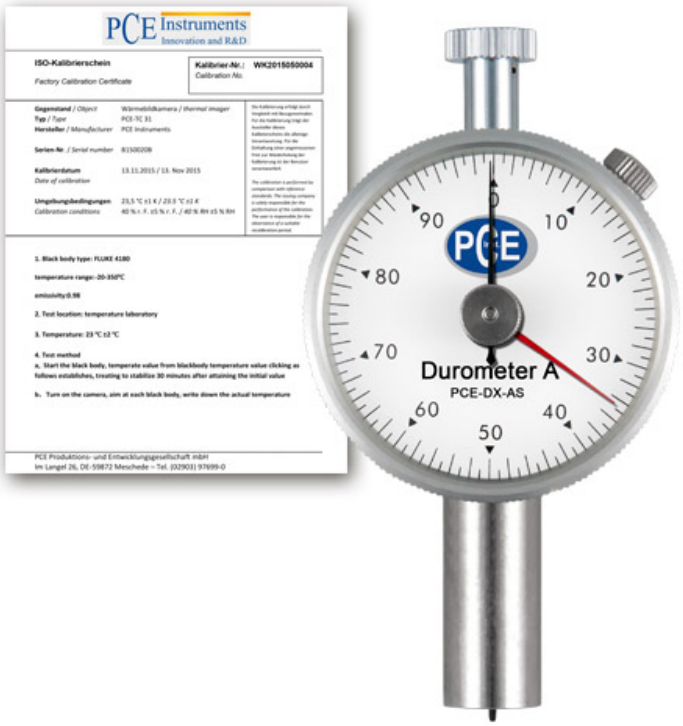

- **Avec aiguille suiveuse**
- **Montre à 360 º**
- **Haute précision**
- **Respecte toutes les règlementations**
- **Petite mallette inclue**
- **Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO**

Le duromètre sert à la mesure de la dureté superficielle (Shore A) des caoutchouc mous et des plastiques très mous. Le mesureur de durete Shore A est composé d'une seule pièce avec une tête de mesure et une montre anti éblouissante à 360 º. L'appareil peut être calibré à tout moment et un certificat ISO est disponible en option (coût supplémentaire). Pour une meilleure capacité de lecture de la valeur de pointe, le mesureur possède en supplément une aiguille suiveuse qui reste immobile sur le point de mesure maximum. Après la lecture il est possible de le remettre à zéro. Avec le modèle PCE-DX-AS (A) vous obtiendrez toujours des valeurs de mesure de la dureté d'une précision et reproductibilité maximum.

Spécifications

Dureté	
Plage de mesure jusqu'à	10 ... 90 Shore A
Résolution	1 Shore A
Précision	±2 Shore A

Caractéristiques techniques générales	
Force d'appui	0 ... 12.5 N
Pénétrateur	35°
Dimensions	Diamètre du cadran : 57 mm
Conditions de fonctionnement	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 60 °C , 0 ... 80 (sans condensation)% H.r.
Dimensions (L x L x H)	115 x 62 x 26 mm
Poids	160 g