
DISPLAY GRANDE

PCE-BPD-C-66A

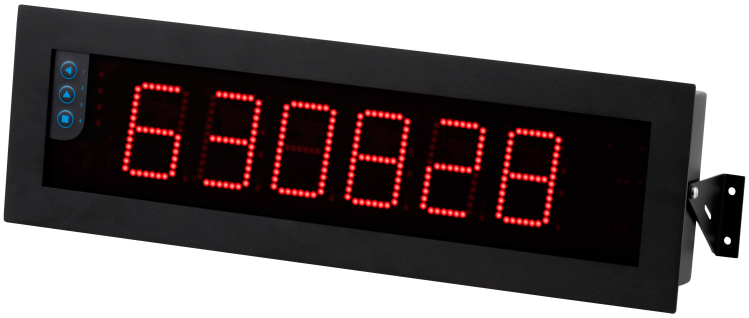

- **Protección IP65**
- **Carcasa metálica robusta**
- **Ajuste individual**
- **Pantalla LED con dígitos rojos brillantes**
- **Montaje en pared o en panel**
- **Diferentes señales de entrada**

El display grande ha sido diseñado para poder medir los valores de medición desde una gran distancia. Según la altura de los dígitos de 60 mm o 100 mm del display grande podrá leer los valores a una distancia de 25 m o 50 m. Los LED de color rojo del display grande permite leer la pantalla incluso bajo mucha luz ambiental. La carcasa del display grande es de metal y cuenta con una protección IP65 contra salpicaduras de agua. Gracias a ello puede utilizar el display grande en ambientes adversos.

El display grande dispone de diferentes señales de entrada, y va en función del modelo que seleccione. El display grande soporta una entrada de 4 ... 20 mA e impulsos. Puede configurar el display grande a través del teclado. Opcionalmente dispone de interfaces de salida. Con ello es posible conmutar señales de proceso e impulsos a través del display grande, por ejemplo, cuando se alcanza un valor límite.

Para una alineación óptima cuando se monta en la pared, puede alinear el display grande verticalmente. Además del montaje en la pared, puede montar el display grande también en un armario de control. El aislamiento de la carcasa de la pantalla digital industrial garantiza que no entre agua en panel.

Especificación

Tensión continua DC	
Rango hasta	-30 ... +30 V DC

Datos técnicos generales	
Entradas	PNP, NPN
Precisión	0,03 % F.S.
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 60 mm
Cuota de medición	3,5 Hz
Tiempo de calentamiento	15 min.
Corriente máxima	70 mA
Alimentación del sensor	18, 15, 9, 5 V DC
Potencia	3,5 W
ángulo de visión	120 °
Rango de visualización	-199999 ... 999999
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP65
Alimentación	85 ... 265 V AC / 120 ... 370 V DC
Condiciones de funcionamiento	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 70 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	135 x 436 x 55 mm
Peso	3500 g