
-ICA

PCE-DX-AS-ICA

» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**

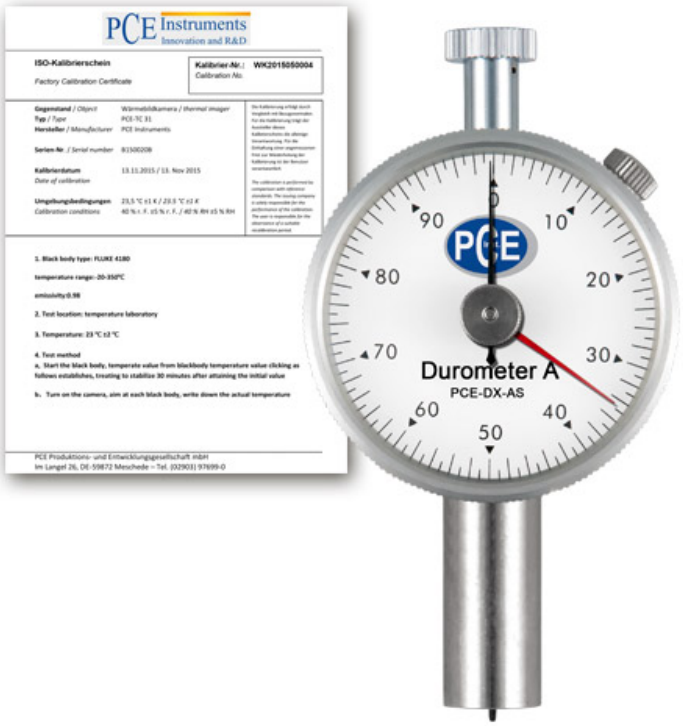

Specyfikacja

Twardość	
Zakres pomiarowy	10 ... 90 Shore A
Rozdzielczość	1 Shore A
Dokładność	± 2 Shore A

Ogólne dane techniczne	
Siła docisku	0 ... 12.5 N
Wgłębnik	35°
Wymiary	Średnica zegara: 57 mm
Warunki pracy	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (bez kondensacji)% RH
Warunki przechowywania	-10 ... 60 °C , 0 ... 80 (bez kondensacji)% RH
Wymiary (D x S x W)	115 x 62 x 26 mm
Masa	160 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com