
PCE-SCI-D

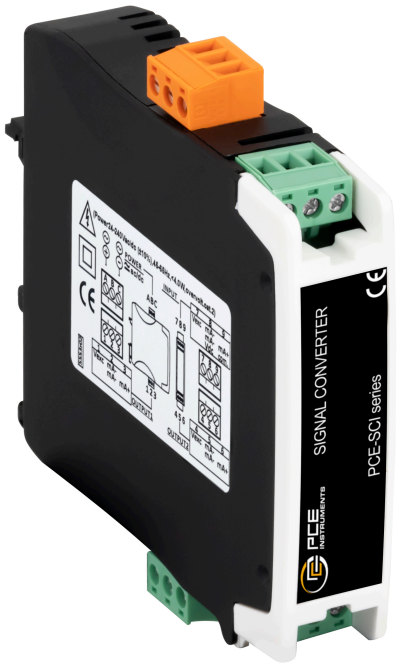

Specyfikacja

Prąd procesowy	
Typ baterii	Wejście, Wyjście
Min. zakres pomiarowy	4 mA
Maks. zakres pomiarowy	20 mA
Dokładność	0,3 % zakresu pom.
Przeciążenie	25 mA
Typ sygnału	aktywny, pasywny
Impedancja	< 2 V DC spadek napięcia na zaciskach
Charakterystyka skokowa	< 300 ms (0 ... 99 % sygnału)
Napięcie procesowe	
Typ baterii	Wejście
Zakres pomiarowy do	0 ... 10 V DC
Dokładność	0,3 % zakresu pom.
Przeciążenie	25 V DC
Typ sygnału	aktywny, pasywny
Impedancja	większa niż 1 MΩ
Charakterystyka skokowa	< 300 ms (0 ... 99 % sygnału)

Ogólne dane techniczne	
Typ wyświetlacza	7 segmentów, 2 cyfry
Czas nagrzewania	15 min
Standard bezpieczeństwa	CAT II / 300 V
Klasa ochrony urządzenia	IP30
Zasilanie	18 ... 265 V AC/DC | 45/65 Hz, izolowane
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 0 ... 95 % RH
Warunki przechowywania	-20 ... 70 °C , 0 ... 95 % RH
Wymiary (D x S x W)	110 x 106 x 22 mm
Waga	128 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com