
-ICA

PCE-DDM 5WI-ICA



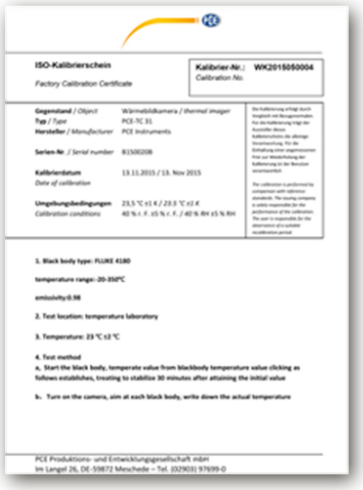

ISO-Kalibrierschein
Factory Calibration Certificate

Kalibrier-Nr. / Calibration No.: WK2015050004

Gegenstand / Object: Wärmebildkamera / thermal imager
Typ / Type: PCE-TC 31
Hersteller / Manufacturer: PCE Instruments
Series-Nr. / Serial number: 81500208
Kalibrierdatum / Date of calibration: 13.11.2015 / 13. Nov 2015
Umgebungsbedingungen / Calibration conditions: 23,5 °C ±1 K / 23.5 °C ±1 K; 40 % r. F. ±5 % r. F. / 40 % RH ±5 % RH

1. Black body type: FLUKE 4180
temperature range: -20-350°C
emissivity:0.98
2. Test location: temperature laboratory
3. Temperature: 23 °C ±2 °C
4. Test method
a. Start the black body, temperate value from blackbody temperature value clicking as follows establishes, treating to stabilize 30 minutes after attaining the initial value
b. Turn on the camera, aim at each black body, write down the actual temperature

PCE Produktions- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Im Langel 26, DE-59872 Meschede – Tel. (02903) 97699-0

» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**

Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	40 kg
Maks. zakres pomiarowy	5000 kg
Rozdzielczość (d)	2 kg
Dokładność	± 0,1 % zakresu pom.
Siła	
Zakres pomiarowy	0 ... 50 kN
Rozdzielczość	20 N
Dokładność	± 0,1 % zakresu pom.

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	HOLD, Szczyt
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Funkcja sumowania
Jednostka	kg, N, lb, T, kn
Typ wyświetlacza	LCD
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 22 mm
Częstotliwość pomiaru	2,5 Hz
Czas pracy	50 h
Obudowa	Aluminium
Min. obciążenie	40 kg
Zakres tarowania	maks. 20% zakresu pomiarowego
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	Baterie
Akumulator / Bateria	3 x 1,5 V Bateria AA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	3000 mAh
Warunki pracy	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % RH
Wymiary (D x S x W)	285 x 123 x 57 mm
Masa	3000 g